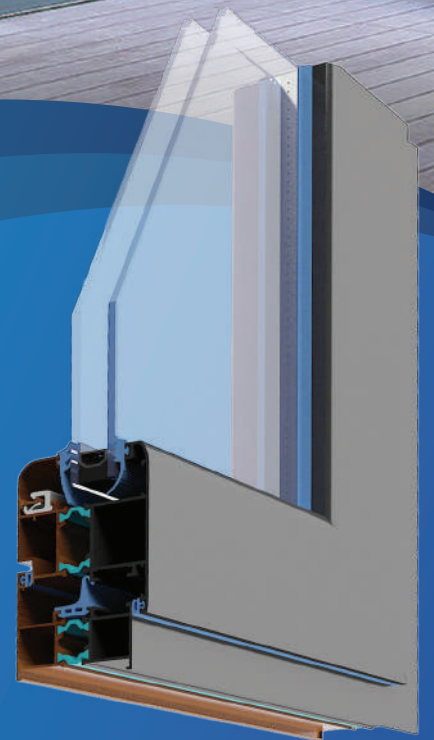


**Eurowindow**

Tiên Phong. Kiến Tạo. Đồng Hành.

**Sản phẩm
MỚI**

CỬA NHÔM CÓ CẦU CÁCH NHIỆT

CÁCH ÂM ƯU VIỆT, CÁCH NHIỆT VƯỢT TRỘI

Cửa và vách nhôm có cấu cách nhiệt Eurowindow có nhiều ưu điểm vượt trội về khả năng cách âm, cách nhiệt. Với cấu tạo 3 lớp gồm 2 thanh profile nhôm định hình được gắn kết bằng 1 dải polyamide cản nhiệt ở giữa, thanh profile có kết cấu nhiều khoang rỗng với gân tăng độ cứng, hệ thống gioăng cao cấp kết hợp với kính hộp giúp sản phẩm có tải trọng nhẹ, độ bền, độ kín khít cao chịu lực va đập lớn, tiết kiệm 30% chi phí điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm có tính thẩm mỹ cao với 2 mặt profile có thể sơn 2 màu khác nhau phù hợp phong cách nội thất bên trong và kiến trúc mặt ngoài công trình. Khắc phục tất cả nhược điểm của cửa nhôm thông thường, cửa nhôm có cấu cách nhiệt Eurowindow là sự lựa chọn hoàn hảo cho các công trình cao cấp như: nhà mặt phố liền kề, biệt thự, khu chung cư, khu nghỉ dưỡng, cho tới các tòa nhà văn phòng hạng sang,....

CỬA NHÔM CÓ CẦU CÁCH NHIỆT



Kín khí đạt Class 3
Theo TC EN 1027:20



Cách nhiệt
trên 50%



Cách âm
trên 40%



Kín nước 600 Pascal
≈ bão cấp 11



Chịu lực 2.000 Pascal
≈ bão cấp 17

SO SÁNH CẤU TẠO MẶT CẮT PROFILE NHÔM CÓ CẦU CÁCH NHIỆT VÀ PROFILE NHÔM THÔNG THƯỜNG

PROFILE NHÔM CÓ CẦU CÁCH NHIỆT EUROWINDOW

Kích thước khung cánh 68,5mm

Cách nhiệt > 50%

Cách âm tới 40 dB

Độ kín khí và kín nước
đạt 600 Pascal
Tương đương bão cấp 11

Nẹp kính dày 1,4mm

Gioăng ép kính tạo thành
3 khoang rỗng


Khung bao và khung cánh
có cầu cách nhiệt

Độ dày profile
lên tới 2mm

Nhiều khoang trống,
có gân tăng độ cứng

3 tầng gioăng EPDM

Kích thước khung bao 60mm

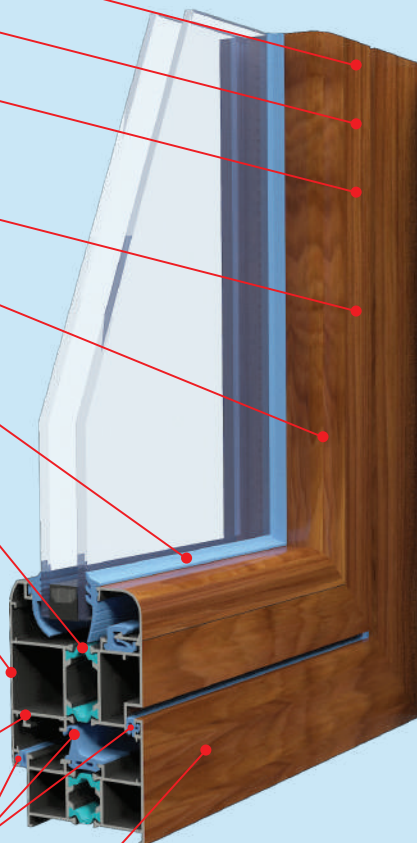

PROFILE NHÔM THÔNG THƯỜNG

Kích thước Profile tối đa 55mm

Cách nhiệt < 20%

Cách âm tới 20 dB

Độ kín khí và kín nước
đạt 200 Pascal
Tương đương bão cấp 8

Nẹp kính dày 1,2mm

Gioăng ép kính
tạo thành 1 khoang

Khung bao và khung cánh
không có cầu cách nhiệt

Độ dày profile
< 1,8 mm

Khoang trống không
có gân tăng độ cứng

2 tầng gioăng

